

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

KATALOG PRODUKTŮ



**DOKONALOST
V KAŽDÉ FÁZI STAVBY**

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ

www.czamaninek.pl

Expandovaný jíl - teplý a zdravý ekologický materiál

100% příroda



Expandovaný jíl se vyrábí z hlíny bez jakýchkoli umělých přísad, což z něj činí 100% přírodní a bezpečný materiál.




Pórovitost expandovaného jílu umožňuje volné proudění vzduchu a vodní páry, což usnadňuje přirozenou regulaci vlhkosti.



Expandovaný jíl snadno propouští vlhký vzduch, aniž by zadržoval vodu ve své struktuře, což z něj činí přirozeně suchý materiál.



Díky své lehkosti je keramzitový agregát vynikajícím izolantem a pomáhá udržovat teplo v našem domě i v mrazivých zimních dnech a nocích.

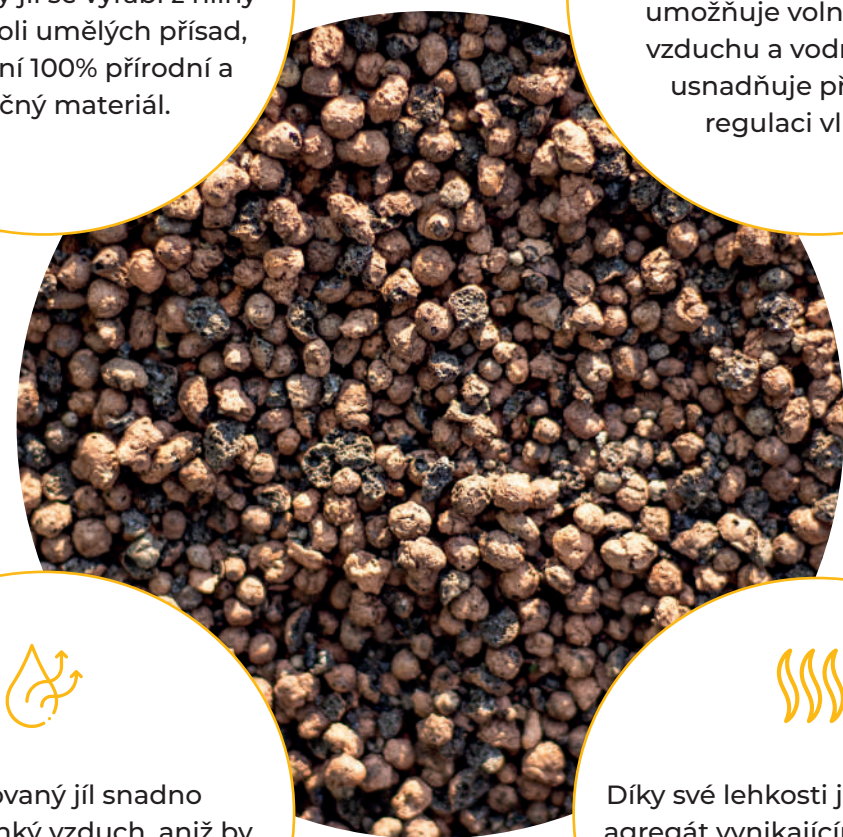

NADACE

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Lehký betonový bednicí blok

Bednicí tvárnice nazývaná výplňová tvárnice nebo lici tvárnice slouží jako trvalé bednění. Používá se při stavbě základových zdí, nosných zdí, obytných a hospodářských budov, sloupů a pilířů, opěrných zdí atd.



8 MPa



(70 ks/pal)



š. 24/d. 37,5/v. 24 cm



16 kg



Bednění a plot černé

Bednicí tvárnice nazývaná výplňová tvárnice nebo lici tvárnice slouží jako trvalé bednění. Používá se při stavbě základových a nosných zdí, obytných a hospodářských budov, sloupů a pilířů, opěrných zdí a plotů.



8 MPa



(70 ks/pal)



š. 24/d. 37,5/v. 24 cm



16 kg



Liatop Start

základový blok z expandovaného betonu,
Základní základový blok v systému Czamaninek.
10,5 szt./m²



10 MPa



(48 ks/pal)



š. 24/d. 37,5/v. 24 cm



26.5-28 kg



Blok BF-38

lehký základový blok z expandované hlíny

Řešení pro pasivní domy a přízemní budovy, kde je důležitá tepelná izolace základové zdi. 10,5 szt./m²



5 MPa



(48 ks/pal)



š. 24/d. 38/v. 24 cm



22-24 kg



Blok BF P+W

Lehký základový blok z keramzitu s perem a drážkou

Řešení pro pasivní domy a přízemní budovy, kde je důležitá tepelná izolace základové zdi. 10,5 szt./m²



5 MPa



(60 ks/pal)



š. 24/d. 37,5/v. 24 cm



20-24 kg



Blok BS Věvec

doplňkový základový blok, keramčený beton

Bkeramickobetonový blok pro základ o výšce 12 cm, který lze použít jak jako základní základovou zeď, tak i jako její vrch.



15 MPa



(80 ks/pal)



š. 24/d. 37,5/v. 12 cm



14 kg



rodinné domy




veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

STĚNY

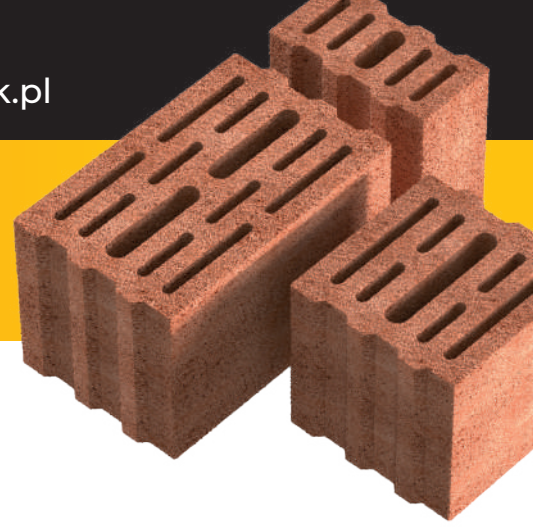

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Blok AKU K5 50

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny Zvětšená verze tvárnice AKU K5 o délce 50 cm, která je určena především pro rodinné domy s nosnými stěnami o tloušťce 24 cm.

 2 MPa  (60 ks/pal)  š. 24/d. 50/v. 24 cm  21 kg



Blok AKU K5 37,5

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny základna stěnového systému AKU s tloušťkou stěny 24 cm.

 4 MPa  (70 ks/pal)  š. 24/d. 37,5/v. 24 cm  16,5 kg



Doplnkový dutý blok Aku K5 25

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny Základna nástěnného systému Aku. Doplnkový prvek

 4 MPa  (105 ks/pal)  š. 24/d. 25/v. 24 cm  11 kg



Doplnkový dutý blok Aku K5 12,5

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny Základna nástěnného systému Aku. Doplnkový prvek

 4 MPa  (120 ks/pal)  š. 24/d. 12,5/v. 24 cm  5,5 kg



Blok AKU K4 EKO PLUS

Lehký betonový blok se zvýšenou pevností. Dokonale plní svou roli v místech se zvýšeným zatížením.

 6 MPa  (60 ks/pal)  š. 24/d. 37,5/v. 24 cm  26-28 kg



Blok AKU K3 18

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny Varianta bloku AKU se třemi řadami komor, která je základem systému pro stavbu budov s nosnými stěnami o tloušťce pouhých 18 cm.

 4 MPa  (84 ks/pal)  š. 18/d. 37,5/v. 24 cm  17 kg



Blok AKU K2

Lehký betonový blok se zvýšenou pevností. Dokonale plní svou roli v místech se zvýšeným zatížením.

 15 MPa  (60 ks/pal)  š. 18/d. 37,5/v. 24 cm  26-28 kg



rodinné domy




veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

STĚNY

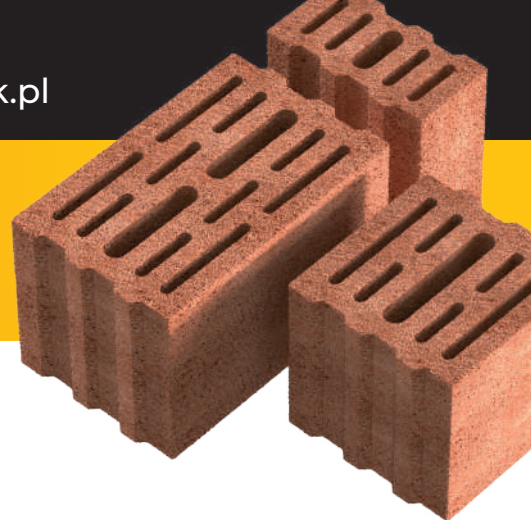

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Blok - základ

doplňkový lehký betonový stěnový blok Doplnkový blok se zvýšenou pevností v tlaku, určený pro použití v místě podepření překladů a trámů a pod stropní věnec.


 8 MPa  (100 ks/pal)  š. 24/d. 12,5, 25, 37,5/v. 12 cm  4.2-12.6



Akustický blok 18

Lehký betonový stěnový blok pro stěny se zvýšenou zvukovou izolací. Plný zdící prvek určený pro stavbu nosných a příčkových stěn.

 58 dB  15 MPa  (50 ks/pal)  š. 18/d. 37,5/v. 24 cm  28.5 kg



Termo 12 (perforované)

blok pro výrobu příček Termo 12 ve verzi s otvory je základní řešení určené pro příčky, které umožňuje rychlé zdění bez svislých spojů pero-drážka.

 2 MPa  (126 ks/pal)  š. 12/d. 50/v. 24 cm  9.38 kg



Termo 12 (plný)

blok pro výrobu příček Kompletní verze řady prvků pro dělicí stěny, která se vyznačuje lepšími akustickými parametry a větší flexibilitou při provádění složitých instalací v drážkách.

 2 MPa  (108 ks/pal)  š. 12/d. 50/v. 24 cm  12.56 kg



Termo 10 (plný)

blok pro výrobu příček Kompletní verze řady prvků pro dělicí stěny, která se vyznačuje lepšími akustickými parametry a větší flexibilitou při provádění složitých instalací v drážkách.

 2 MPa  (120 ks/pal)  š. 10/d. 50/v. 24 cm  7.24 kg




Termoblok Czamaninek 36,5

lehké betonové stěnové bloky pro vnitřní a vnější stěny Tato varianta nabízí vynikající tepelné vlastnosti a zvětšenou tloušťku 36,5 cm. To umožňuje zmenšení tloušťky tepelné izolace.

 2 Mpa  (54 ks/pal)  š. 36.5/d. 25/v. 24 cm  15.86 kg

Světlý a teplý blok

Využitím možností, které nám nabízí keramzit, jsme vytvořili tvárnici, která je lehká a teplá jako pórobeton, a stejně přírodní a šetrné jako keramika. Nejprodávnější blok na trhu.



rodinné domy



veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje



PŘEKLADY

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ




PN 11.5x11.5 - Lehký betonový překlad

Železobetonové překlady z lehkého betonu LC 30/33 pro stěny o tloušťce 24 a 36,5 cm

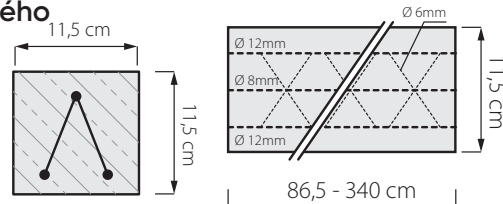


PN 17.5x11.5 - Lehký betonový překlad

Železobetonové překlady z lehkého betonu LC 30/33 pro stěny o tloušťce 18 cm, 36,5 cm a 24 cm. Určené pro použití při instalaci venkovních, zapuštěných rolet.

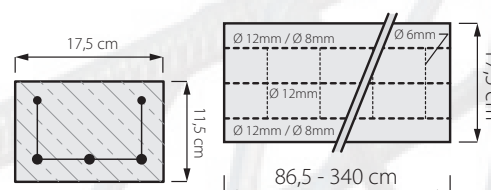


Přeclady NLC 11.5x5.5

Železobetonové překlady pro použití v nenosných stěnách o tloušťce 12 cm

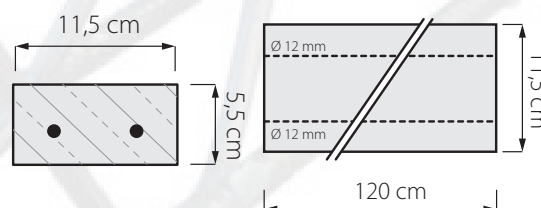

Délka záhlaví (cm)	Hmotnost překladu (kg)	Počet vrstev/ks na paletě 11.5/11.5	Počet vrstev/ks na paletě 17.5/11.5
86,5	18	6/48	8/40
99,0	21	6/48	8/40
124,0	25	6/48	6/30
149,0	31	6/48	6/30
174,0	37	4/40	5/25
200,0	42	4/32	5/25
220,0	46	4/32	4/20
249,0	54	3/24	4/20
280,0	58	3/24	3/15
310,0	68	2/16	3/15
340,0	74	2/16	3/15

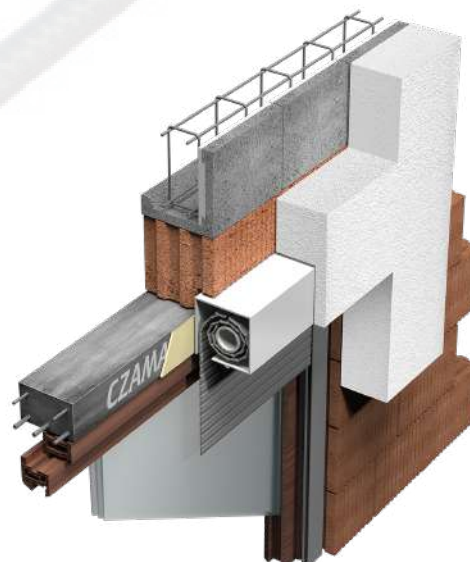

rodinné domy




veřejné budovy




vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

TVARY

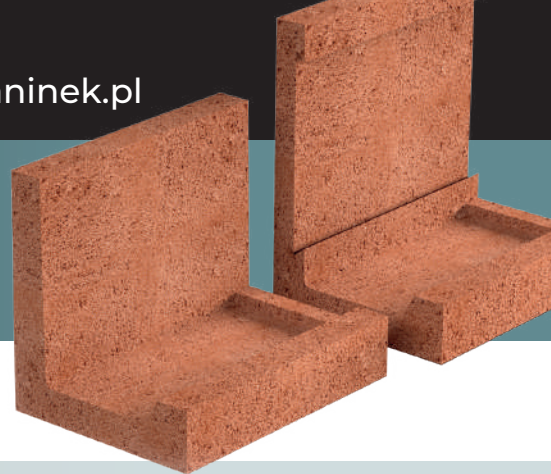


INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Korunní lišta KLB L 24/ 31,5

Určeno pro konstrukci stropního prstencového zdiva na stěnách o tloušťce 24 cm. Konstrukční výška stropu 24 cm.

3 ks/m (80 ks/pal) š. 24/d. 33/v. 31.5 cm 11.56 kg



Korunní lišta KLB L 24/27

Určeno pro konstrukci stropních obrubových stěn s konstrukční výškou 20 cm. Pro stěnu o tloušťce 24 cm.

3 ks/m (96 ks/pal) š. 24/d. 33/v. 27 cm 10.82 kg



Korunní lišta KLB L 24/37.5

Určeno pro konstrukci stropních obrubových stěn s konstrukční výškou 30 cm. Pro stěnu o tloušťce 24 cm.

3 ks/m (80 ks/pal) š. 24/d. 33/v. 37.5 cm 13.2 kg



Korunní lišta KLB L 36.5/31.5

Určeno pro konstrukci stropního prstencového zdiva na stěnách o tloušťce 36,5 cm. Konstrukční výška stropu 24 cm.

3 ks/m (48 ks/pal) š. 36.5/d. 33/v. 31 cm 15.68 kg



Korunní lišta KLB L 18/31.5

Určeno pro výrobu obložení stropních kruhů na stěnách o tloušťce 18 cm. Konstrukční výška stropu 24 cm.

3 ks/m (100 ks/pal) š. 18/d. 33/v. 31.5 cm 10.74 kg



Korunní lišta KLB C 24

Určeno pro konstrukci kruhových stěn s oboustranným podepřením stropu na stěně o tloušťce 24 cm


4 ks/m (192 ks/pal) š. 24/d. 25/v. 7.5 cm 5.42 kg



Korunní lišta KLB C 18

Určeno pro konstrukci kruhových stěn s oboustranným podepřením stropu na stěně o tloušťce 18 cm

4 ks/m (240 ks/pal) š. 18/d. 25/v. 7.5 cm 4.06 kg



Tvar rozdělovacího žebra

Doporučeno pro použití ve vícežebrových střepech s rozpětím přesahujícím 4 m.

KZ 70 (120 ks/pal) š. 62/d. 12/v. 9 cm 6.28 kg
KZ 60 (280 ks/pal) š. 52/d. 12/v. 9 cm 4.86 kg



Korunní lišta U24

Určeno pro zdění kruhových cihel na stěnách o tloušťce 24 cm

3 ks/m (80 ks/pal) š. 24/d. 33/v. 24 cm 9.58 kg



Korunní lišta U31

Určeno pro zdění kruhových cihel na stěnách o tloušťce 24 cm

3 ks/m (60 ks/pal) š. 24/d. 33/v. 31 cm 15.02 kg



rodinné domy




veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

STROPY

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ

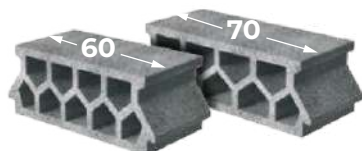

Czamaninek 60EU i 70EU


Stropní systém s konstrukční výškou 24 cm a roztečí nosníků 60 a 70 cm. Nejčastěji volený strop od firmy Czamaninek. Celková konstrukční výška včetně betonové krycí vrstvy je 24 cm a rozteč mezi trámy je 60 nebo 70 cm.

60EU š. 52/v. 20/d. 24 cm

(84 ks/pal)

70EU š. 62/v. 20/d. 24 cm

(60 ks/pal)



Czamaninek K-9/16 60EU

9komorový stropní blok určený pro konstrukci vícežebrových stropů s roztečí trámů 60 cm. Konstrukční výška stropu 20 cm.

š. 52/v. 16/d. 24 cm

(98 ks/pal)



Protipožární strop Czamaninek 60EU R60

Stropní systém s konstrukční výškou 24 a 30 cm se zvýšenou požární odolností. Stropní systém s požární odolností R60, potvrzenou zkouškami ITB. K dispozici ve dvou verzích.

H24 š. 52/v. 20/d. 24 cm

(84 ks/pal)

H30 š. 52/v. 26/d. 24 cm

(56 ks/pal)

Podpora v každé fázi investice



rodinné domy



veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

STAVEBNÍ CHEMIE/ IZOLAČNÍ SYSTÉM



INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



5 Mp

Lepidlo na duté cihly a keramickobetonové tvárnice

Řešení určené pro precizně vyrobené lehké betonové stěnové prvky. Lepidlo Czamaninek doplňuje stěnový systém. Vytvořili jsme řešení, které umožňuje maximální pevnost stěny v tlaku a zároveň zachovává dostatečnou zpracovatelnost.

(54 ks/pal)



Czamaninek Cz 19

Omítková vrstva pro tradiční omítky. Omítková vrstva Czamaninek se používá jako spojovací vrstva mezi nosným podkladem a vrchní vrstvou (překryvnou vrstvou), např. lehkou strojně nanášenou omítkou Czamaninek.

(54 ks/pal)



Czamaninek Cz 17

Lehká cementovo-vápenná strojní omítká. Malta Czamaninek je lehká, univerzální omítková malta pro strojní aplikaci tradičních vnitřních omítek. Lze ji nanášet i ručně.

(54 ks/pal)



Czamaninek Cz 1

Lepicí malta pro lepení polystyrenových desek. Lepicí malta Czamaninek je cementová lepicí malta určená pro lepení polystyrenových desek k podkladu pomocí systému Czamaninek. Lze ji použít na všechny typické, nosné, a dokonce i minerální podklady, jako je beton, omítká, cihlové zdi, duté cihly a lehké betonové tvárnice.

(54 ks/pal)



10 Mp

Lepidlo AKU PLUS PREMIUM na keramickobetonové tvárnice 10 MPa

Řešení určené pro precizně vyrobené lehké betonové stěnové prvky. Lepidlo Czamaninek doplňuje stěnový systém. Vytvořili jsme řešení, které umožňuje maximální pevnost stěny v tlaku a zároveň zachovává dostatečnou zpracovatelnost.

(54 ks/pal)



Czamaninek Cz 2B

Bílá lepicí malta pro vytvoření armované vrstvy a připevnění polystyrenových desek. Tato malta je bílá lepicí malta na bázi cementu určená pro vytvoření armované vrstvy v systému Czamaninek.

(54 ks/pal)



Polystyren Super Fasada Cz 038

Polystyrenové desky EPS. Používají se v aplikacích vyžadujících přenos nízkého mechanického zatížení, zejména pro tepelnou izolaci.



Základní nátěr Czamaninek

Základní nátěr Czamaninek je určen k přípravě podkladu před aplikací minerálních, mozaikových, akrylátových a siloxanových omítek.



rodinné
domy




veřejné
budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

VÝZBRANĚ

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ

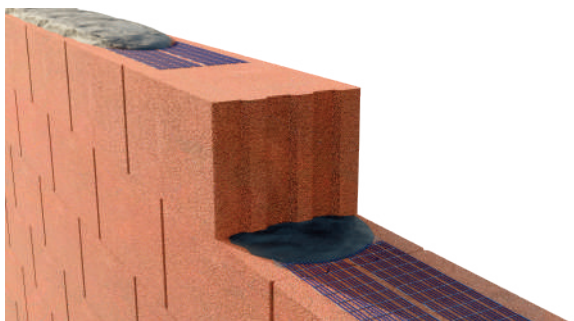

Výztuž zdiva – věnováno lepícím maltám


1. Výztuž Murfor Compact I 50




2. Výztuž určená pro cementovápennou maltu TYP 200/2,5 m

3. Výztuž určená pro cementovápennou maltu TYP 140/2,5 m

Metoda ochrany okenní plochy před poškrábáním pomocí výztuže ve spojích

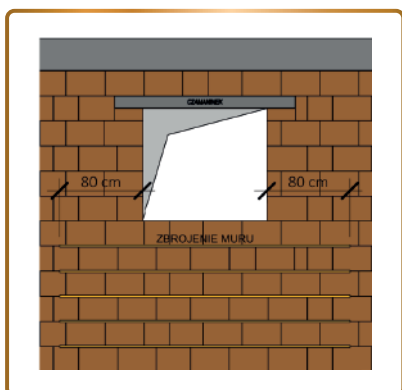

s otvorem menším než 250 cm

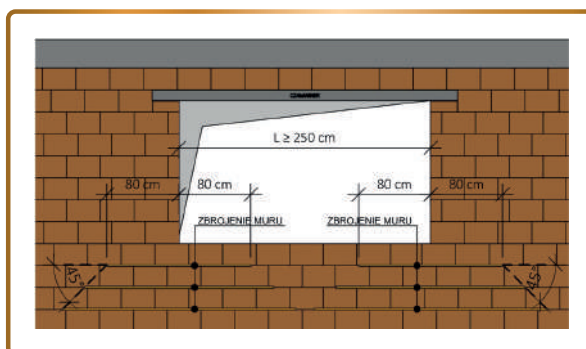

s otvorem větším než 250 cm



rodinné
domy



veřejné
budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

Expandovaný jíl



INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Velký pytel expandovaného jílu Leca 0/4

Keramzit Leca 0/4 je lehké kamenivo s dobrými izolačními a drenážními vlastnostmi, ideální pro potěry a lehký beton.

1 M³



Velký pytel expandovaného jílu Leca 4-10

Expandovaný jíl Leca 4/10 je kamenivo střední frakce, které se vyznačuje lehkostí, dobrou izolací a propustností, ideální pro lehký beton, tepelnou izolaci a odvodnění.

1 M³



Velký pytel expandovaného jílu Leca 10-20

Keramzit Leca 10/20 je lehké kamenivo s vynikajícími drenážními vlastnostmi, ideální pro výplň a izolaci ve stavebnictví.

1 M³



Izolace z expandovaného jílu Leca 8/20

Keramzit Leca 8/20 je lehké kamenivo s dobrou propustností a izolací, ideální pro odvodnění, výplň a izolaci ve stavebnictví.

55 L



Kbelík z expandované hlíny

Dekorativní keramzit je lehký mulčovací a dekorační materiál, který udržuje vlhkost v půdě a chrání před plevelem.

18, 10, 5, 2.5 L



Expandovaný jíl ve velkém

Nabízíme k prodeji všechny druhy keramzitu ve velkém, dostupné v různých frakcích, včetně dekorativních a stavebních jakostí.



rodinné domy




veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

KOMÍNY A VENTILACE

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Větrací blok W-1

1 větrací kanál




(100 ks/pal)



15 kg



š. 24/d. 20/v. 33 cm



Větrací blok W-2

2 větrací kanály




(60 ks/pal)
(30 ks/pal)



21 kg
21 kg



š. 24/d. 36/v. 33 cm/tloušťka stěny 4 cm
š. 25/d. 36/v. 33 cm/tloušťka stěny 4 cm



Větrací blok W-3

3 větrací kanály




(50 ks/pal)



22 kg



š. 24/d. 52/v. 33 cm



Větrací blok W-4

4 větrací kanály



(25 ks/pal)



36 kg



š. 24/d. 68/v. 33 cm



Komínový systém Univerzální

Všestranné a obzvláště užitečné komínové systémy. Vhodné pro pevná, kapalná i plynná paliva, s nízkými i vysokými teplotami spalin.



Komínový systém na tuhá paliva

Schiedel Stabil je třívrstvý izolovaný komínový systém určený pro odvod suchých spalin z topných zařízení na tuhá paliva.



Multifunkční komínový systém

Schiedel Dual je inovativní multifunkční komín, který umožňuje odvod spalin z kotlů na tuhá paliva, plyn a olej, včetně kondenzačních kotlů.



Systém odvodu vzduchu a spalin v komínu

Schiedel Quadro Pro je nejnovější systém odvodu spalin v řadě Schiedel pro odvod spalin z plynových a olejových spotřebičů v obytných budovách.



rodinné domy



veřejné budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

KOMÍNOVÉ BLOKY

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU | NAVRŽENO S VÁŠNÍ



Komínový blok PK



(30 ks/pal)



š. 36/d. 36/v. 33 cm



Komínový blok PK + W



(30 ks/pal)



š. 36/d. 50/v. 33 cm



Komínový blok PK + 2W



(15 ks/pal)



š. 36/d. 56/v. 33 cm

**Masivní komínové
tvárnice zaručují teplo a
bezpečí vašeho domova.**

Pečujte o svou rodinu – vyberte
si řešení, které vám poskytne
jistotu a klid na mnoho let.



rodinné
domy



veřejné
budovy



vícepodlažní bytové domy
investice do rozvoje

Hledáte hotové návrhy rodinných domů?



Najdete je na našich nových webových stránkách!

www.lewbudowy.czamaninek.pl



Na požádání klienta vypracujeme
cenovou nabídku na materiál.



lewbudowy.czamaninek.pl

CZAMANINEK

MOC W JAKOŚCI

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty **Czamaninek.**

Kancelář Czamaninek

Czamaninek 3, 87-875 Topólka

+48 +48 609 228 801. +48 54 286 94 44

biuro@czamaninek.pl

Kancelář Toruń

Grudziądzka G132, Kancelář v 1. patře 104

+48 723 419 476

biuro.torun@czamaninek.pl



Logistika



Dostaneme se kamkoli!

- Disponujeme vozovým parkem vybaveným specializovanými čtyřcestnými vysokozdviznými vozíky Moffett, které si perfektně poradí s jakýmkoli terénem.

- Důvěřujte nám, pokud potřebujete rychlou a bezpečnou přepravu.

Náš kvalifikovaný personál zajistí, že vám materiály budou doručeny na místo určení dle vašich požadavků.



STAŇ SE **LVEM** SVÉHO DOMOVA

**Máte nějaký projekt?
Vypočítáme to
s využitím naší technologie!**

VÝROBCE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Czamaninek 3, 87-875 Topólka

tel. 54 286 94 44 / 54 286 90 18

NIP: 889 151 97 87, REGON: 385698798

KRS: 0000832005



facebook.com/czamaninek



[/czamaninek-nowoczesne-systemy-budowlane](https://in.linkedin.com/company/czamaninek-nowoczesne-systemy-budowlane)

Kontaktujte nás
www.czamaninek.pl

