CZAMANINEK

MOC W JAKOŚCI



KATALOG WYROBÓW

WSPÓŁDZIAŁANIE WIECEJ NIŻ WIELKOŚĆ

www.czamaninek.pl



OTWÓRZ SIĘ NA LEKKOŚĆ.
OTWÓRZ SIĘ NA **WYROBY KERAMZYTOWE**


Piękny widok, świeże powietrze, poczucie przestrzeni
— właśnie tak działa keramzyt.

Ten naturalny materiał łączy trwałość i lekkość, zapewniając komfort, izolację i bezpieczeństwo.

Czamaninek - producent wyrobów z keramzytu pozyskuje surowce z trzech fabryk Polski, Belgi i Czech. Mieszamy frakcje 1/4 , 4/8 i 4/10 o różnej gęstości nasypowej oraz zróżnicowanej odporności na miażdżenie uzyskując wyższe parametry wytrzymałości na ściskanie, izalacyjności termicznej i akustycznej.

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

CZYM JEST KERAMZYT?

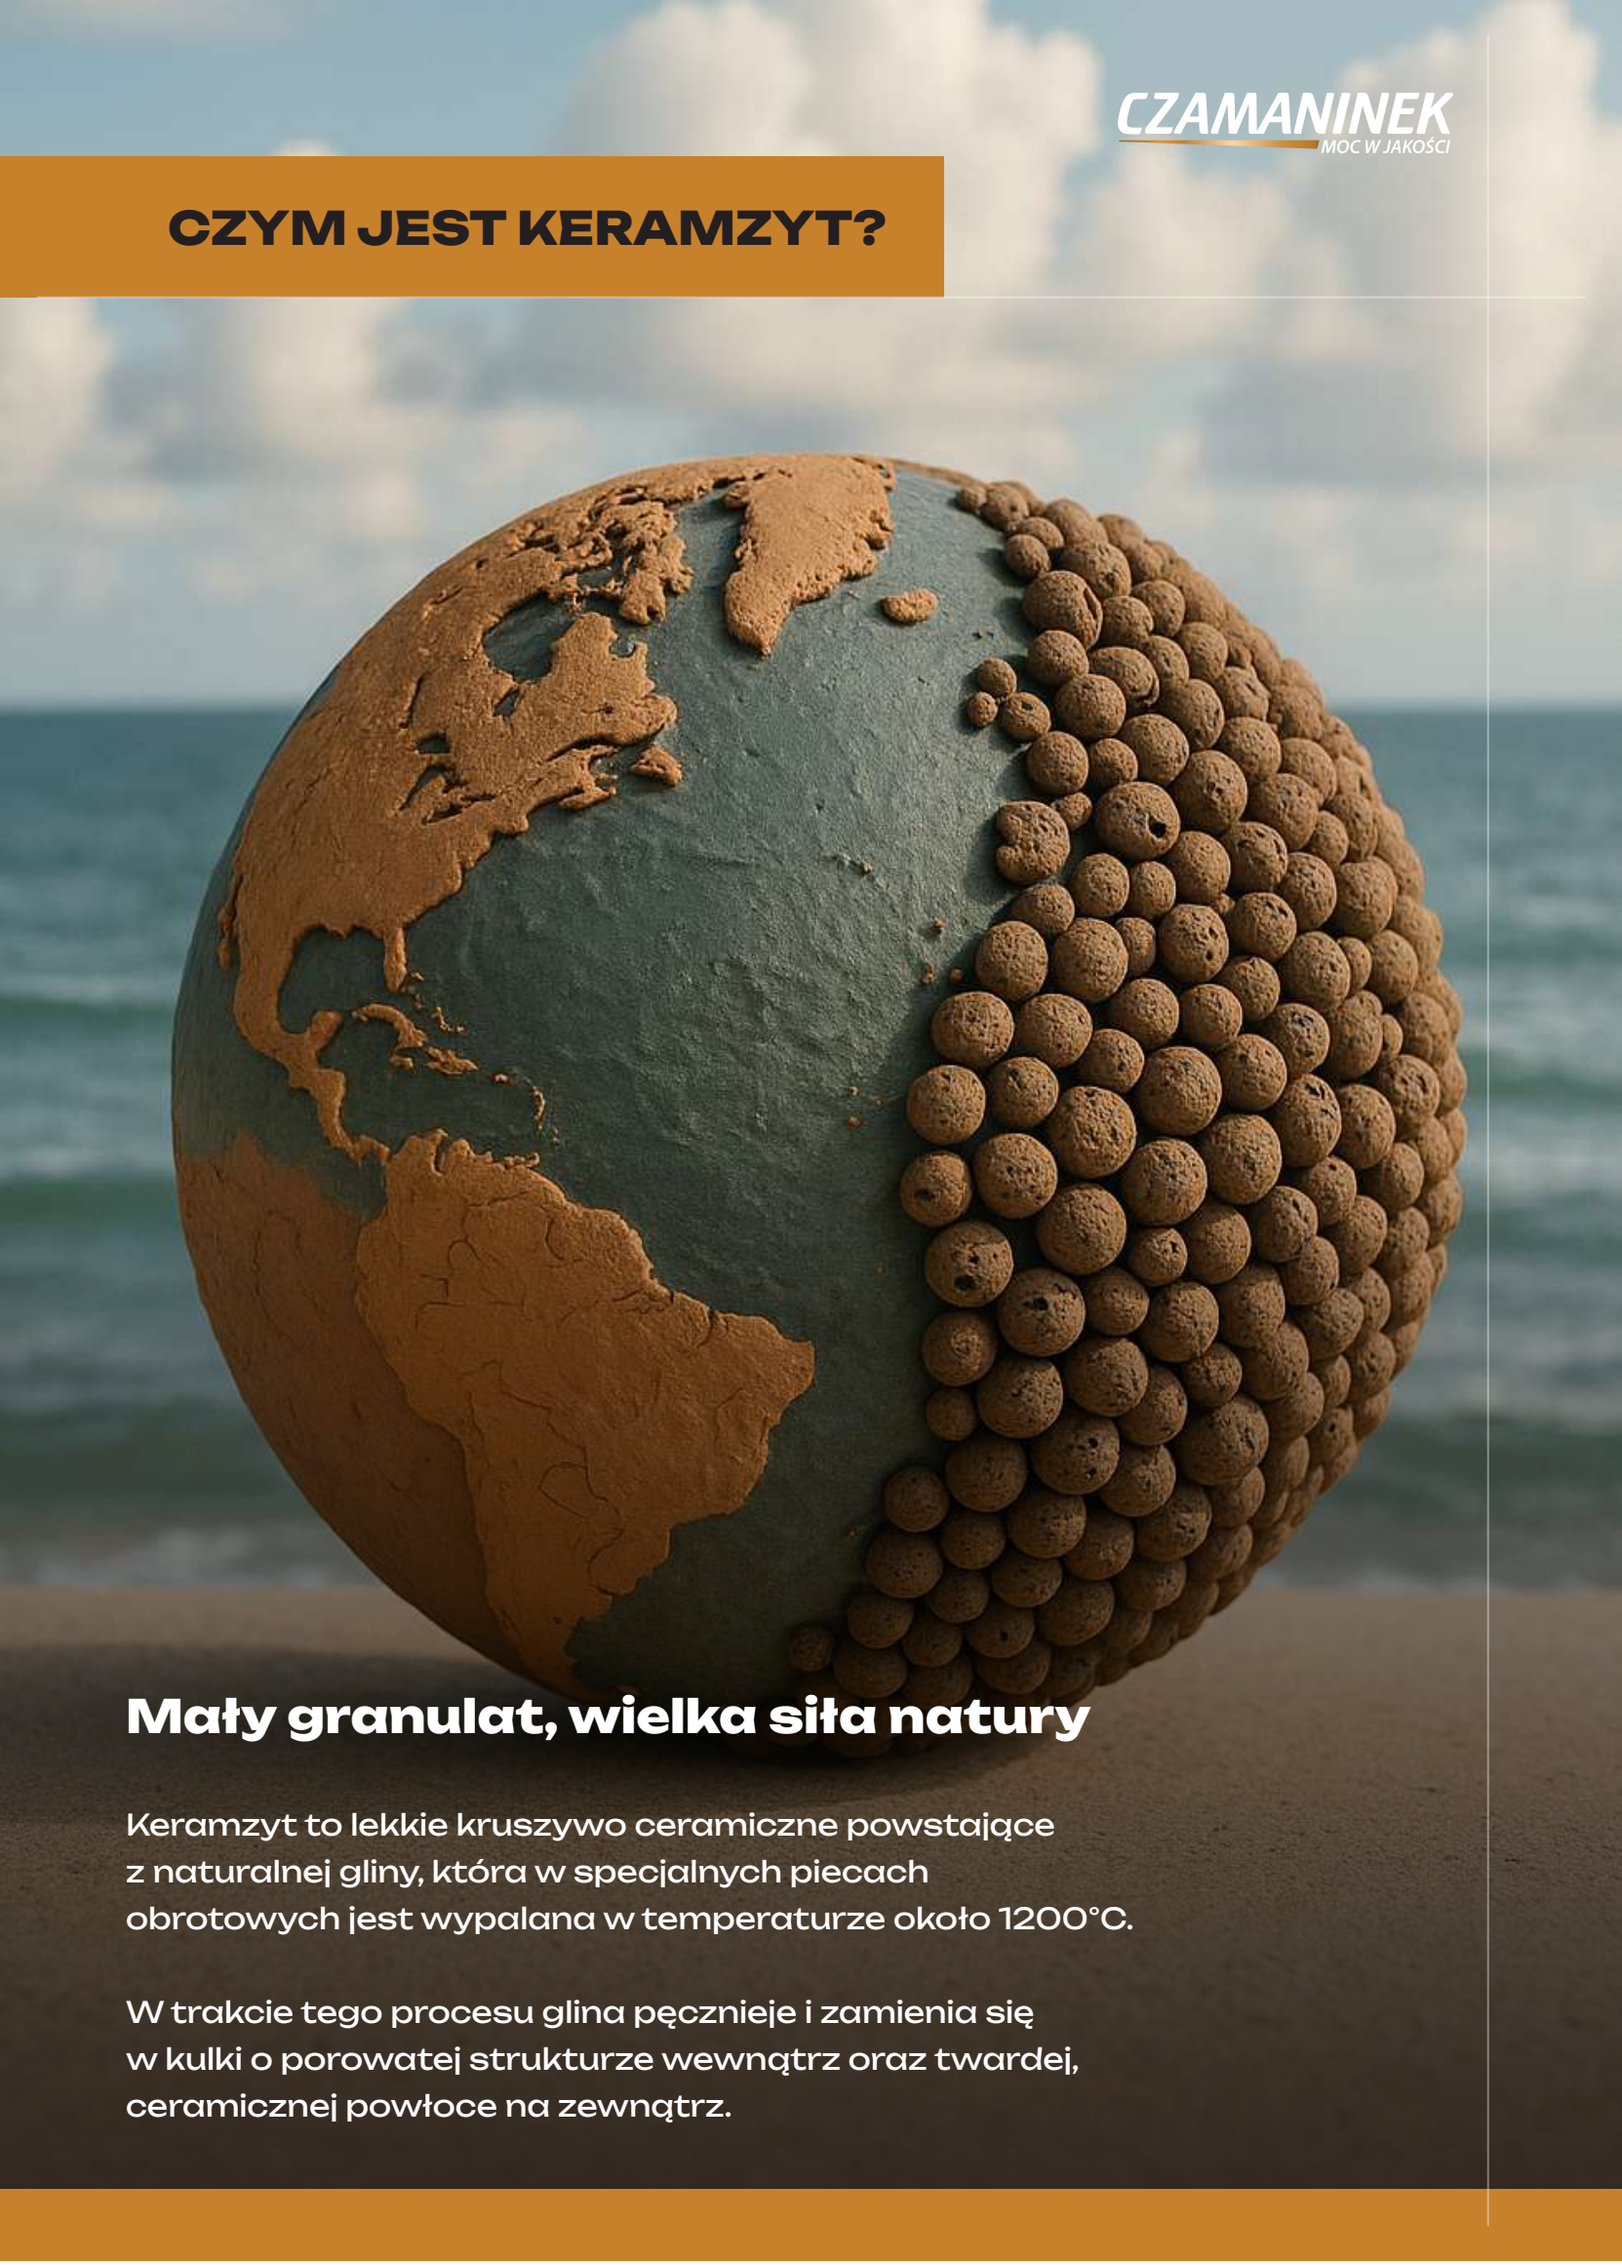

Mały granulat, wielka siła natury

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne powstające z naturalnej gliny, która w specjalnych piecach obrotowych jest wypalana w temperaturze około 1200°C.

W trakcie tego procesu glina pęcznieje i zamienia się w kulki o porowatej strukturze wewnątrz oraz twardej, ceramicznej powłoce na zewnątrz.

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

BO LEKKOŚĆ TO SIŁA

Keramzyt to materiał, który **usprawnia budownictwo, chroni środowisko i zwiększa trwałość konstrukcji**.

- Lekki, ale wytrzymały.
- Trwały, ale łatwy w obróbce.
- Ekologiczny, ale technologicznie zaawansowany.

Dzięki swojej mikrostrukturze i stabilności termicznej keramzyt jest niezastąpiony tam, gdzie liczy się jakość, efektywność i zrównoważony rozwój.



CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

JEDEN MATERIAŁ — SETKI ZASTOSOWAŃ

Budownictwo mieszkaniowe

Keramzyt idealnie nadaje się do budowy ścian, stropów i drenażu.

Dzięki swoim właściwościom termicznym i dźwiękochłonnym zapewnia komfort i oszczędność energii.



Zastosowanie:

- Ściany i stropy z keramzytobetonu
- Warstwy izolacyjne podłóg i dachów
- Lekkie zasypki i wypełnienia pod instalacje


Keramzyt to serce nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Lekki, trwały i naturalny — idealny do wznoszenia domów energooszczędnych



ZAPRASZAMY DO ŚWIATA WYROBÓW KERAMZYTOWYCH

FUNDAMENT

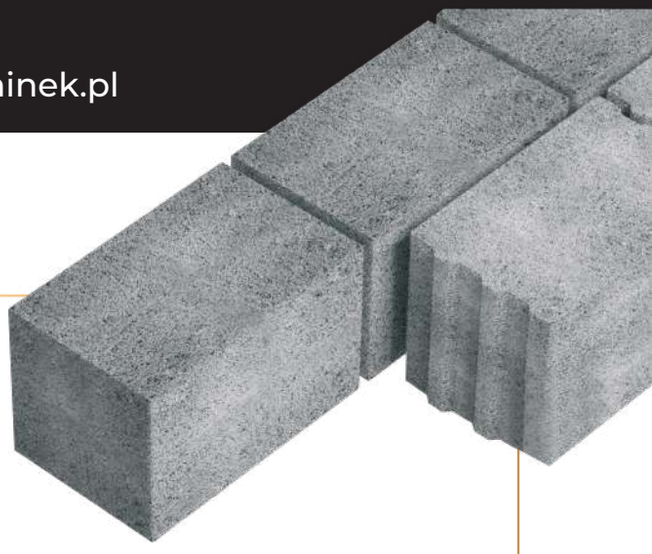

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Liatop Start

bloczek fundamentowy, keramzytobetonowy,
Podstawowy bloczek fundamentowy w systemie Czamaninek.
10,5 szt./m²

10 MPa | (48 szt./pal.) | szer. 24/dł. 37,5/wys. 24 cm | 26.5-28 kg



Bloczek BF-38

lekki keramzytowy bloczek fundamentowy
Rozwiązanie dla domów pasywnych oraz budynków parterowych, w których istotna jest izolacyjność termiczna ściany fundamentowej. **10,5 szt/m²**

5 MPa | (48 szt./pal.) | szer. 24/dł. 38/wys. 24 cm | 22-24 kg



Bloczek BF P+W

Lekki keramzytowy bloczek fundamentowy z piórowpustem
Rozwiązanie dla domów pasywnych oraz budynków parterowych, w których istotna jest izolacyjność termiczna ściany fundamentowej. **10,5 szt/m2**

5 MPa | (40 szt./pal.) | szer. 24/dł. 37,5/wys. 24 cm | 20-24 kg



Bloczek BS wieniec

uzupełniający bloczek fundamentowy, keramzytobetonowy
Bloczek keramzytobetonowy na fundament o wysokości 12 cm, który może być stosowany zarówno jako podstawowa ściana fundamentowa, jak i jej zwieńczenie.

15 MPa | (80 szt./pal.) | szer. 24/dł. 12.5, 25, 37.5/wys. 12 cm | 14 kg



Bloczek szalunkowy z betonu lekkiego

Bloczek szalunkowy nazywany pustakiem zasypowym lub zalewowym spełnia role szalunku traconego. Wytrzymałość mechaniczna : środników na rozciąganie- NPD , ścianek na zginanie ≥5,0 N/mm2

8 MPa | (70 szt./pal.) | szer. 24/dł. 37,5/wys. 24 cm | 16 kg



Bloczek szalunkowy z betonu lekkiego

Bloczek szalunkowy nazywany pustakiem zasypowym lub zalewowym spełnia role szalunku traconego. Wytrzymałość mechaniczna : NPD


(80 szt./pal.) | szer. 19,9/dł. 37,5/wys. 24 cm | 12,25 kg

domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

ŚCIANY

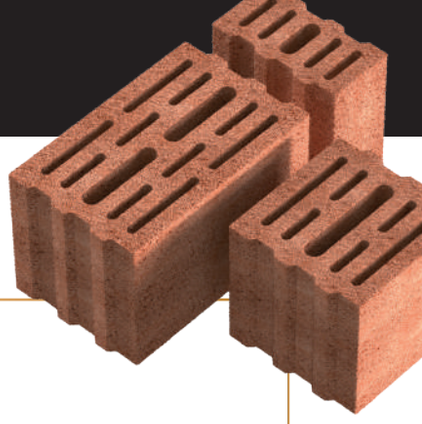

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Pustak AKU K5 50

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych Powiększona wersja pustaka AKU K5 o długości 50 cm, która przeznaczona jest przede wszystkim do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ścianach konstrukcyjnych gr. 24 cm.


2 MPa | (60 szt./pal.) | szer. 24/dł. 50/wys. 24 cm | 21 kg



Bloczek AKU K4 EKO PLUS 37,5

Pustak z betonu lekkiego o podwyższonej wytrzymałości. Doskonale spełniający rolę w miejscach zwiększonych obciążeń.

6 MPa | (60 szt./pal.) | szer. 24/dł. 37,5/wys. 24 cm | 26-28 kg



Pustak AKU K5 37,5

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych podstawa systemu ściennego AKU o grubości ścian 24 cm.

4 MPa | (70 szt./pal.) | szer. 24/dł. 37.5/wys. 24 cm | 16.5 kg



Pustak Aku K5 uzupełniający 25

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych podstawa systemu ściennego Aku. Element uzupełniający

4 MPa | (105 szt./pal.) | szer. 24/dł. 25/wys. 24 cm | 11 kg



Pustak Aku K5 uzupełniający 12,5

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych podstawa systemu ściennego Aku. Element uzupełniający

4 MPa | (120 szt./pal.) | szer. 24/dł. 12.5/wys. 24 cm | 5.5 kg



Bloczek - podmurówka

uzupełniający bloczek ścienny z betonu lekkiego Bloczek uzupełniający o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie przeznaczony do stosowania w miejscu oparcia nadproży i podciągów oraz pod wieniec stropowy.

8 MPa | (100 szt./pal.) | szer. 24/dł. 12.5, 25, 37.5/wys. 12 cm | 4.2-12.6



Bloczek AKU K3 18

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych Wersja pustaka AKU z trzema rzędami komór, będąca podstawą systemu do wznoszenia budynków o ścianach konstrukcyjnych grubości zaledwie 18 cm.


4 MPa | (84 szt./pal.) | szer. 18/dł. 37.5/wys. 24 cm | 17 kg

domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

ŚCIANY

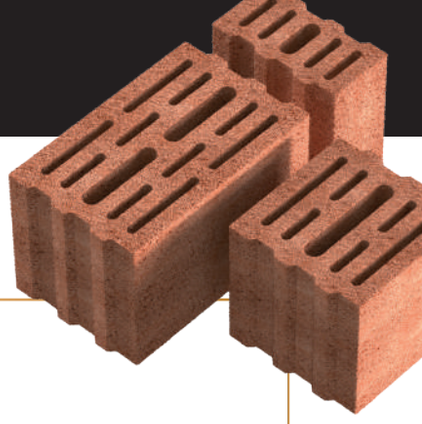

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Bloczek AKU K2 18

Pustak z betonu lekkiego o podwyższonej wytrzymałości. Doskonale spełniający rolę w miejscach zwiększonych obciążeń.


15 MPa | (60 szt./pal.) | szer. 18/dł. 37,5/wys. 24 cm | 26-28 kg



Bloczek akustyczny 18

Bloczek ścienny z betonu lekkiego do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Element murowy pełny dedykowany do wznoszenia ścian nośnych i działowych.

15 MPa | (50 szt./pal.) | szer. 18/dł. 37,5/wys. 24 cm | 28.5 kg



Termo 12 (otworowany)

pustak do wykonywania ścian działowych Termo 12 w wersji z otworami to podstawowe rozwiązanie dedykowane do ścian działowych, zapewniające szybkie murowanie bez spoin pionowych na pióro i wpust.

2 MPa | (126 szt./pal.) | szer. 12/dł. 50/wys. 24 cm | 9.38 kg



Termo 12 (pełny)

pustak do wykonywania ścian działowych Wersja pełna linii elementów do ścian działowych charakteryzująca się lepszymi parametrami akustycznymi i większą elastycznością przy prowadzeniu w bruzdach złożonych instalacji.

2 MPa | (108 szt./pal.) | szer. 12/dł. 50/wys. 24 cm | 12.56 kg



Termo 10 (pełny)

pustak do wykonywania ścian działowych Wersja pełna linii elementów do ścian działowych charakteryzująca się lepszymi parametrami akustycznymi i większą elastycznością przy prowadzeniu w bruzdach złożonych instalacji.

2 MPa | (120 szt./pal.) | szer. 10/dł. 50/wys. 24 cm | 7.24 kg




Pustak Termo Czamaninek 36,5

pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych Propozycja o najlepszych właściwościach termicznych i zwiększonej grubości 36,5 cm. Pozwala ograniczyć grubość izolacji termicznej.

2 Mpa | (54 szt./pal.) | szer. 36.5/dł. 25/wys. 24 cm | 15.86 kg

Bloczek lekki i ciepły

Korzystając z możliwości jakie daje nam keramzyt stworzyliśmy bloczek, który jest lekki i ciepły jak gazobeton, oraz naturalny i przyjazny jak ceramika.
Najlepiej oddychający pustak na rynku.




domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

NADPROŻA

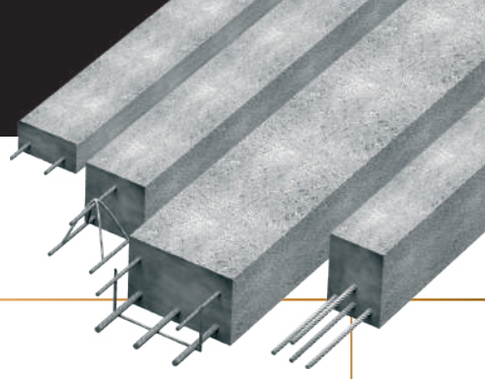



INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



PN 11.5x11.5 - Nadproże z betonu lekkiego


nadproża żelbetowe z betonu lekkiego LC 30/33 do ścian o grubości 12, 24 i 36.5cm

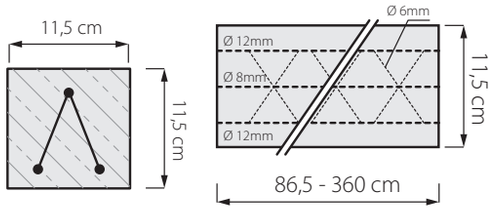



PN 17.5x11.5 - Nadproże z betonu lekkiego


nadproża żelbetowe z betonu lekkiego LC 30/33 do ścian o grubości 18cm, 36,5cm i 24 cm. Dedykowane do zastosowania przy montażu rolet zewnętrznych, podtynkowych.

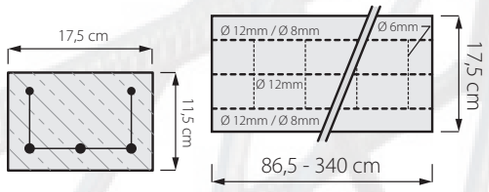




Nadproża NLC 11.5x5.5

nadproża żelbetowe do stosowania w ścianach niekonstrukcyjnych o grubości 12 cm

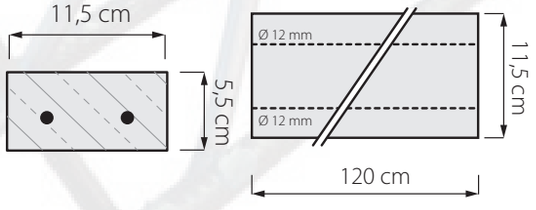

Długość nadproża (cm)	Waga nadproża (kg)	Ilość warstw/szt. na palecie 11.5/11.5	17.5/11.5
86,5	18	6/48	8/40
99,0	21	6/48	8/40
124,0	25	6/48	6/30
149,0	31	6/48	6/30
174,0	37	4/40	5/25
200,0	42	4/32	5/25
220,0	46	4/32	4/20
249,0	54	3/24	4/20
280,0	58	3/24	3/15
310,0	68	2/16	3/15
340,0	74	2/16	3/15

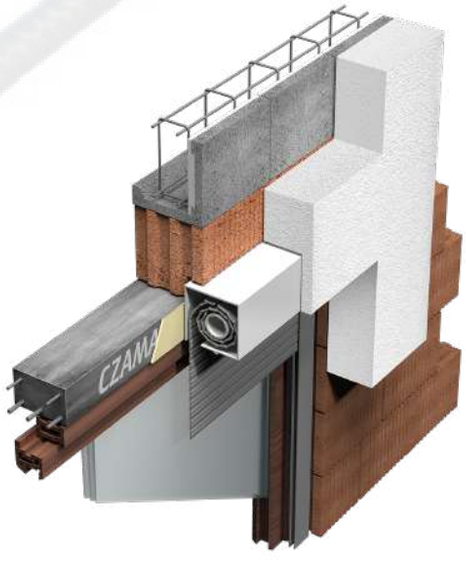


domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

KSZTAŁTKI

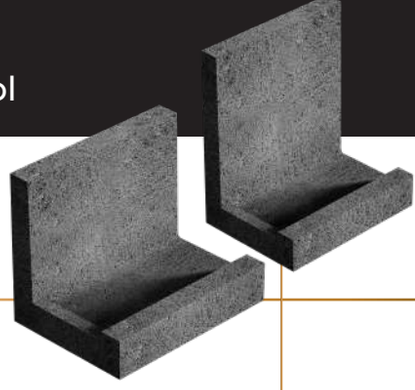

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Kształtka wieńcowa KLB L 24/ 31,5

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca stropowego na ścianach grubości 24cm.
Wysokość konstrukcyjna stropu 24 cm.

3 szt/mb	(80 szt./pal.)	szer. 24/dł. 33/wys. 31.5 cm	11.56 kg



Kształtka wieńcowa KLB L 24/27

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca stropów o wysokości konstrukcyjnej 20cm.
Na ścianę 24 cm.

3 szt/mb	(96 szt./pal.)	szer. 24/dł. 33/wys. 27 cm	10.82 kg



Kształtka wieńcowa KLB L 24/37.5

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca stropów o wysokości konstrukcyjnej 30cm.
Na ścianę 24 cm.

3 szt/mb	(80 szt./pal.)	szer. 24/dł. 33/wys. 37.5 cm	13.2 kg



Kształtka wieńcowa KLB L 36.5/31.5

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca stropowego na ścianach grubości 36.5 cm.
Wysokość konstrukcyjna stropu 24 cm.

3 szt/mb	(48 szt./pal.)	szer. 36.5/dł. 33/wys. 31 cm	15.68 kg



Kształtka wieńcowa KLB L 18/31.5

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca stropowego na ścianach grubości 18cm.
Wysokość konstrukcyjna stropu 24 cm.

3 szt/mb	(100 szt./pal.)	szer. 18/dł. 33/wys. 31.5 cm	10.74 kg



Kształtka wieńcowa KLB C 24

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca z obustronnym oparciem stropu na ścianę 24 cm


4 szt/mb	(192 szt./pal.)	szer. 24/dł. 25/wys. 7.5 cm	5.42 kg



Kształtka wieńcowa KLB C 18

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca z obustronnym oparciem stropu na ścianę 18 cm

4 szt/mb	(240 szt./pal.)	szer. 18/dł. 25/wys. 7.5 cm	4.06 kg



Kształtka żebra rozdzielczego

Zalecane stosowanie w stropach gęstożebrowych których rozpiętość przekracza 4 m

KZ 70	(120 szt./pal.)	szer. 62/dł. 12/wys. 9 cm	6.28 kg
KZ 60	(280 szt./pal.)	szer. 52/dł. 12/wys. 9 cm	4.86 kg



Kształtka wieńcowa U24

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca na ścianach grubości 24 cm

3 szt/mb	(80 szt./pal.)	szer. 24/dł. 33/wys. 24 cm	9.58 kg




Kształtka wieńcowa U31

Przeznaczona do wykonywania obmurówek wieńca na ścianach grubości 24cm

3 szt/mb	(60 szt./pal.)	szer. 24/dł. 33/wys. 31 cm	15.02 kg

domy jednorodzinne
budynki użyteczności publicznej
bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

STROPY

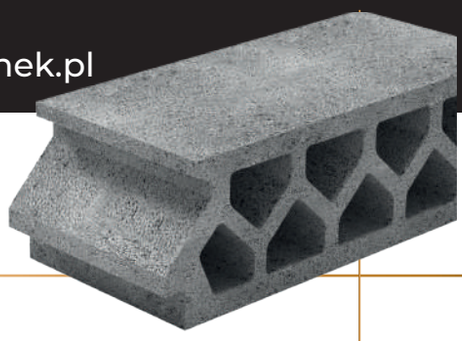


INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Czamaninek 60EU i 70EU

System stropowy o wysokości konstrukcyjnej 24 cm i rozstawie belek 60 i 70cm. Najczęściej wybierany strop firmy Czamaninek. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z nadbetonem wynosi 24 cm, a rozstaw między belkami to 60 lub 70 cm.

60EU szer. 52/wys. 20/dł. 24 cm	70EU szer. 62/wys. 20/dł. 24 cm
(84 szt./pal.)	(60 szt./pal.)



Czamaninek K-9/16 60EU

Pustak stropowy 9 komorowy przeznaczony do wykonywania stropów gęstożebrowych o rozstawie belek 60 cm. Wysokość konstrukcyjna stropu 20 cm.


szer. 52/wys. 16/dł. 24 cm	(98 szt./pal.)



Strop ognioodporny Czamaninek 60EU R60

System stropowy o wysokości konstrukcyjnej 24 i 30 cm o podwyższonej odporności ogniowej. System stropowy o potwierdzonej badaniami w ITB nośności ogniowej R60. Dostępny w dwóch wariantach.

H24 szer. 52/wys. 20/dł. 24 cm	H30 szer. 52/wys. 26/dł. 24 cm
(84 szt./pal.)	(56 szt./pal.)

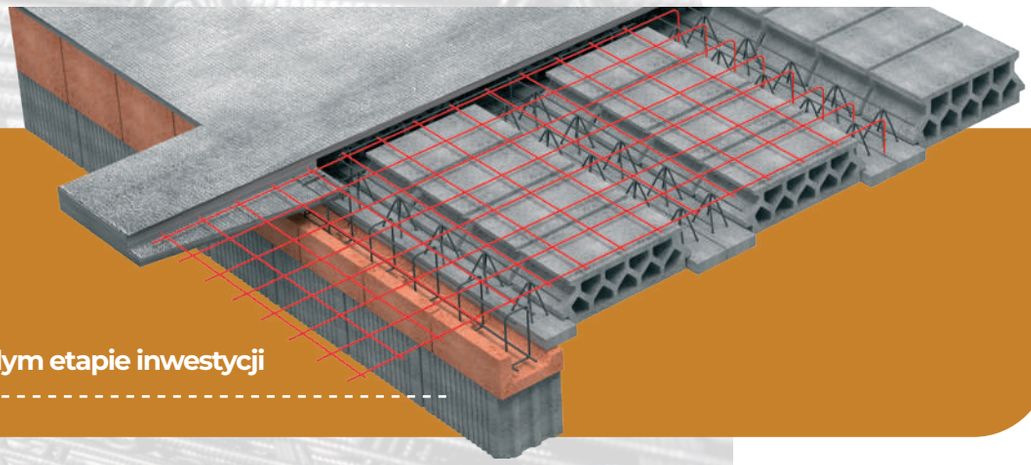

Wsparcie na każdym etapie inwestycji

- domy jednorodzinne
- budynki użyteczności publicznej
- bloki piętrowe inwestycje deweloperskie



CHEMIA BUDOWLANA/ SYSTEM OCIEPLEŃ

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



5 MPa

Klej do pustaków i bloczków z keramzytobetonu

Rozwiązanie dedykowane do precyzyjnie wykonanych elementów ściennych z betonu lekkiego. Klej Czamaninek to uzupełnienie systemu ściennego. Stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala uzyskać maksymalną wytrzymałość na ściskanie ściany, jednocześnie zachowując odpowiednią urabialność.

(54 szt./pal.)



Czamaninek Cz 19

Obrzutka pod tynki tradycyjne. Obrzutkę Czamaninek stosuje się jako warstwę szczepną poniędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią (narzutu), np. lekkim tynkiem maszynowym Czamaninek.

(54 szt./pal.)



Czamaninek Cz 17

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny. Zaprawa Czamaninek jest lekką zaprawą tynkarską ogólnego przeznaczenia do maszynowego wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych. Może być aplikowana również ręcznie.

(54 szt./pal.)



Czamaninek Cz 1

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych. Zaprawa klejąca Czamaninek do stosowania na wszystkich typowych, nośnych i równych podłożach mineralnych takich jak betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, bloczków z betonu lekkiego.

(54 szt./pal.)



10 MPa

Klej AKU PLUS PREMIUM do pustaków z keramzytobetonu 10 MPa

Rozwiązanie dedykowane do precyzyjnie wykonanych elementów ściennych z betonu lekkiego. Klej Czamaninek to uzupełnienie systemu ściennego. Stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala uzyskać maksymalną wytrzymałość na ściskanie ściany, jednocześnie zachowując odpowiednią urabialność.

(54 szt./pal.)



Czamaninek Cz 2B

Biała zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojnej oraz mocowania płyt styropianowych. Zaprawa jest cementową zaprawą przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojnej w systemie Czamaninek.

(54 szt./pal.)



Wełna fasadowa i elewacyjna

Materiał izolacyjny z włókien mineralnych, stosowany do ocieplania i ochrony ścian zewnętrznych budynków, zapewniający wysoką termoizolację, akustykę i odporność ogniową.



Preparat gruntujący Czamaninek


Preparat gruntujący Czamaninek jest przeznaczony do przygotowywania podłoża przed położeniem tynków mineralnych, mozaikowych, akrylowych, siloksanowych.

domy jednorodzinne


budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

ZBROJENIA

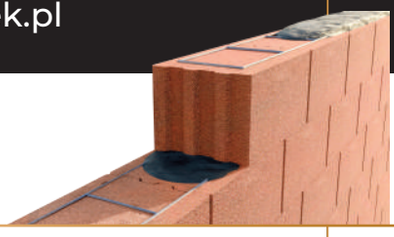

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ

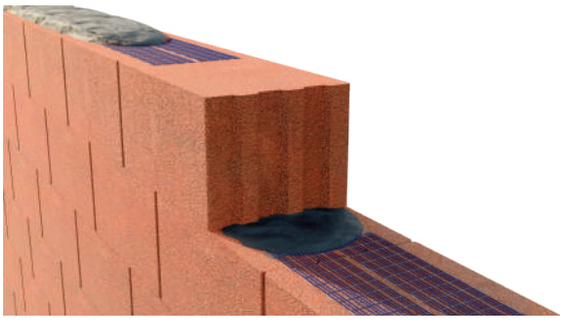

Zbrojenie murowe
– dedykowane dla zapraw klejących


1. **Zbrojenie Murfor Compact I 50**




2. **Zbrojenie dedykowane do zaprawy cementowo wapiennej TYP 200/2,5m**

3. **Zbrojenie dedykowane do zaprawy cementowo wapiennej TYP 140/2,5m**

Sposób zabezpieczenia strefy przyokiennej przed powstawaniem zarysowań za pomocą zbrojenia w spoinach

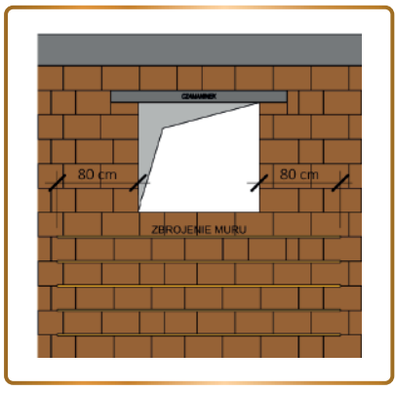

przy otworze mniejszym niż 250 cm

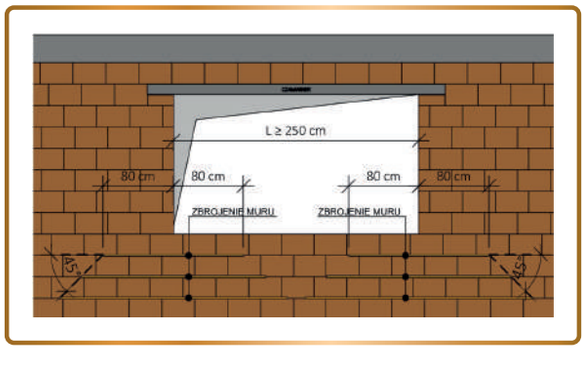

przy otworze większym od 250 cm

domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

KERAMZYT



INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Keramzyt Big Bag Leca 0/4

Keramzyt Leca 0/4 to lekkie kruszywo o dobrych właściwościach izolacyjnych i drenażowych, idealne do podkładów i lekkich betonów.

1 M³



Keramzyt Big Bag Leca 4-10

Keramzyt Leca 4/10 to kruszywo o średniej frakcji, charakteryzujące się lekkością, dobrą izolacyjnością i przepuszczalnością, idealne do betonu lekkiego, izolacji termicznych oraz drenażu.

1 M³



Keramzyt Big Bag Leca 10-20

Keramzyt Leca 10/20 to lekkie kruszywo o świetnych właściwościach drenażowych, idealne do wypełnień i izolacji w budownictwie.

1 M³



Keramzyt Izolacyjny Leca 8/20

Keramzyt Leca 8/20 to lekkie kruszywo o dobrej przepuszczalności i izolacyjności, idealne do drenażu, wypełnień i izolacji w budownictwie.

55 L



Keramzyt wiaderko

Keramzyt dekoracyjny to lekkie kruszywo do ściółkowania i dekoracji, które utrzymuje wilgoć w glebie i chroni przed chwastami.

18, 11, 5, 3 L



Keramzyt luzem

Oferujemy keramzyt każdego rodzaju luzem – w różnych frakcjach, zarówno budowlanych, jak i dekoracyjnych.


domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

KOMINY i WENTYLACJE


INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Pustak wentylacyjny W-1

1 kanał wentylacyjny


(100 szt./pal.) | 15 kg | szer. 24/dł. 20/wys. 33 cm



Pustak wentylacyjny W-2

2 kanały wentylacyjne


(60 szt./pal.) | 21 kg | szer. 24/dł. 36/wys. 33 cm



Pustak wentylacyjny W-3

3 kanały wentylacyjne

(50 szt./pal.) | 22 kg | szer. 24/dł. 52/wys. 33 cm




Pustak wentylacyjny W-4

4 kanały wentylacyjne

(25 szt./pal.) | 36 kg | szer. 24/dł. 68/wys. 33 cm

W ofercie systemy kominowe

Zapytaj o ofertę indywidualną

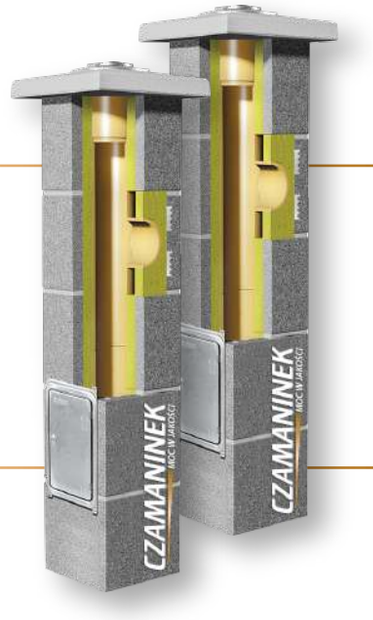

domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

PUSTAKI KOMINOWE

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ



Pustak kominowy PK

(30 szt./pal.) szer. 36/dł. 36/wys. 33 cm



Pustak kominowy PK + W

(30 szt./pal.) szer. 36/dł. 50/wys. 33 cm



Pustak kominowy PK + 2W

(15 szt./pal.) szer. 36/dł. 56/wys. 33 cm

Solidne pustaki kominowe to gwarancja ciepła i bezpieczeństwa Twojego domu.

Dbaj o rodzinę – wybierz rozwiązanie, które daje pewność i spokój na lata.



domy jednorodzinne

budynki użyteczności publicznej

bloki piętrowe inwestycje deweloperskie

Poszukujesz gotowych projektów **domów jednorodzinnych**?



Znajdziesz je na naszej **nowej stronie internetowej!**

www.lewbudowy.czamaninek.pl





Na życzenie klienta przedstawimy **kosztorys materiałów**





lewbudowy.czamaninek.pl

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

NOTATNIK

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI

Dziękujemy za wybór oryginalnych produktów firmy **Czamaninek**.

Biuro Czamaninek

Czamaninek 3, 87-875 Topólka

biuro@czamaninek.pl

Logistyka



Dojedziemy w każde miejsce!

- Posiadamy flotę samochodów ciężarowych wyposażonych w specjalistyczne wózki czterokierunkowe typu Moffett, które doskonale poradzą sobie w każdym terenie.

- Zaufaj nam, jeśli potrzebujesz szybkiego i bezpiecznego transportu.

Wykwalifikowana kadra zadba o dostawy materiałów na miejsce zgodnie z Twoimi wymaganiami.



ZOSTAŃ LWEM WŁASNEJ BUDOWY

Masz projekt?
Przeliczymy go
w naszej technologii!



NOWE BIURO!

BIURO HANDLOWE TORUŃ

G132 Office
Grudziądzka 132/104, 87-100 Toruń
+48 723 419 466, +48 723 419 476
biuro.torun@czamaninek.pl

PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Czamaninek 3, 87-875 Topólka
tel. +48 609 228 801, +48 54 286 94 44
NIP: 889 151 97 87, REGON: 385698798
KRS: 0000832005

facebook.com/czamaninek

/czamaninek-nowoczesne-systemy-budowlane

Skontaktuj się z nami
www.czamaninek.pl